



rolluiken & zonwering

V92 verandadak




Stijlvol, voor de veeleisende klant! Dat is de V92. Lekker langer buiten genieten, beschermt tegen weer en wind. Onder een unieke constructie, waarbij maar twee staanders nodig zijn bij een breedte van 7 meter. Absoluut uniek!

Standaard:

- Glas (gelaagd 5.5.2. helder) of polycarbonaat (16 [mm] helder of opaal)
- Aluminium profielen, gepoedercoat, ongeïsoleerd
- Bladvanger met buis
- Inclusief voetplaat universeel

Optioneel:

- Halogeen of LED inbouwverlichting
- Middenpaal
- Polycarbonaat: 16 [mm] zonwerend
- De V92 is voorbereid voor de
Alluma® Verandazonwering;
Alluma® S99-Ritz screen;
Alluma® G60 glaswand;
Alluma® G70 glaswand;
Alluma® V50 zonwering aan de onderzijde.
- Stelpoer (bijstorten noodzakelijk)

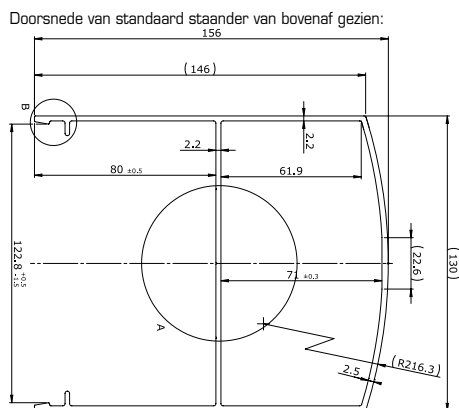

"Een terrasoverkapping valt in de categorie bijgebouwen en overkappingen. Indien de terrasoverkapping voldoet aan de regels voor het zonder bouwvergunning bouwen van bijgebouwen en overkappingen mag de terrasoverkapping zonder bouwvergunning gebouwd worden."


Bron: www.vrom.nl. Controleer deze gegevens lokaal bij uw gemeente of bij het Ministerie van VROM.

Alluma® kwaliteit

Alluma® staat voor comfort en creativiteit. Bij de zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Alluma® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Alluma® dealer geeft u de garantie op 100% service.

Framekleuren	Standaard	Meerprijs (Polycarbonaat)	Meerprijs (Glas)	Maten	Maximaal [m ²]	Informatie
RAL 9001 ivoor	•			Breedte per plaat (polycarbonaat)	0,98	platen worden verdeeld in gelijke breedtes
RAL 7016 structuurlak		9%	7%	Lengte per plaat (polycarbonaat)	4,5	
overige RAL kleuren		20%	16%	Breedte per plaat (glas)	0,9	platen worden verdeeld in gelijke breedtes
				Lengte per plaat (glas)	4	

Breedte tabel V92

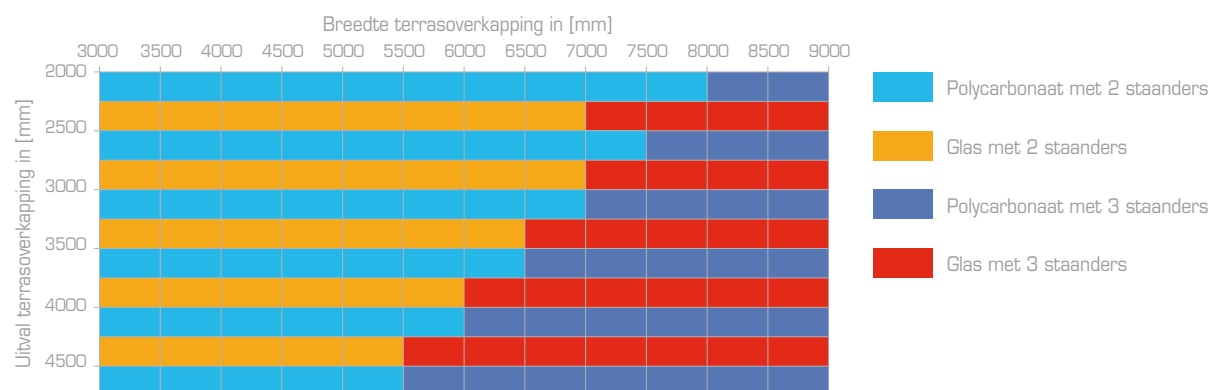

V92 voldoet aan alle eisen volgens NEN 6702:2007. Sneeuwbelasting volgens Europese regelgeving van 2010: 0,7 kN/m² = 70 kg/m²